


## 安装尺寸/Mounting Dimension

JSG

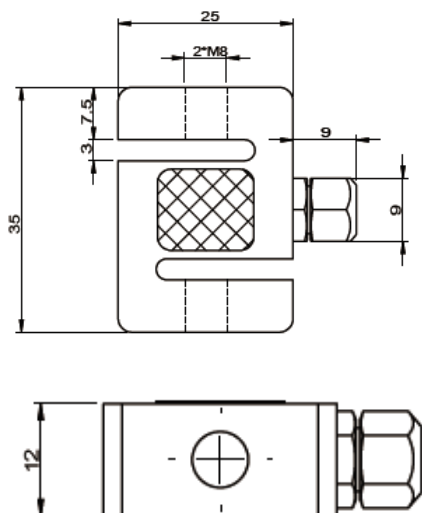


## 特点与用途/Features &amp; Applications

- 高度低、变形量小、动态响应频率高
- 不锈钢材料
- 拉压双向
- 主要应用于电脑等各种 3C 产品按键力测试，各种开关按键测试，各种插拔力测试、医疗检测、及其他工业测试、测量及控制系统
- 动态响应频率高

参数	Specifications	技术指标/Technique
额定容量	Capacity	50,100,200,500,1000,2000N
输出灵敏度	Rated output	2.0±10% $mV/V$
零点输出	Zero balance	± 0.05 $mV/V$
非线性	Non-linearity	0.05%F.S.
滞后	Hysteresis	0.05%F.S.
重复性	Repeatability	0.05%F.S.
温度灵敏度漂移	Temp.effect on output	0.025%F.S./10℃
零点温度漂移	Temp.effect on zero	0.025%F.S./10℃
输入电阻	Input impedance	385±20Ω
输出电阻	Output impedance	350±10Ω
绝缘电阻	Insulation	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5V
最大激励电压	Maximum excitation	15V
温度补偿范围	Compensated temp range	-10~60℃
工作温度范围	Operation temp range	-20~80℃
安全超载	Safe overload	150%F.S.
极限超载	Ultimate overload	200%F.S.
电缆线尺寸	Cable size	Φ3×3000mm
TEDS 可选		

## 受力方式/Load Direction



## 配线图/Wiring Code

